


药 W 型 钛钙型

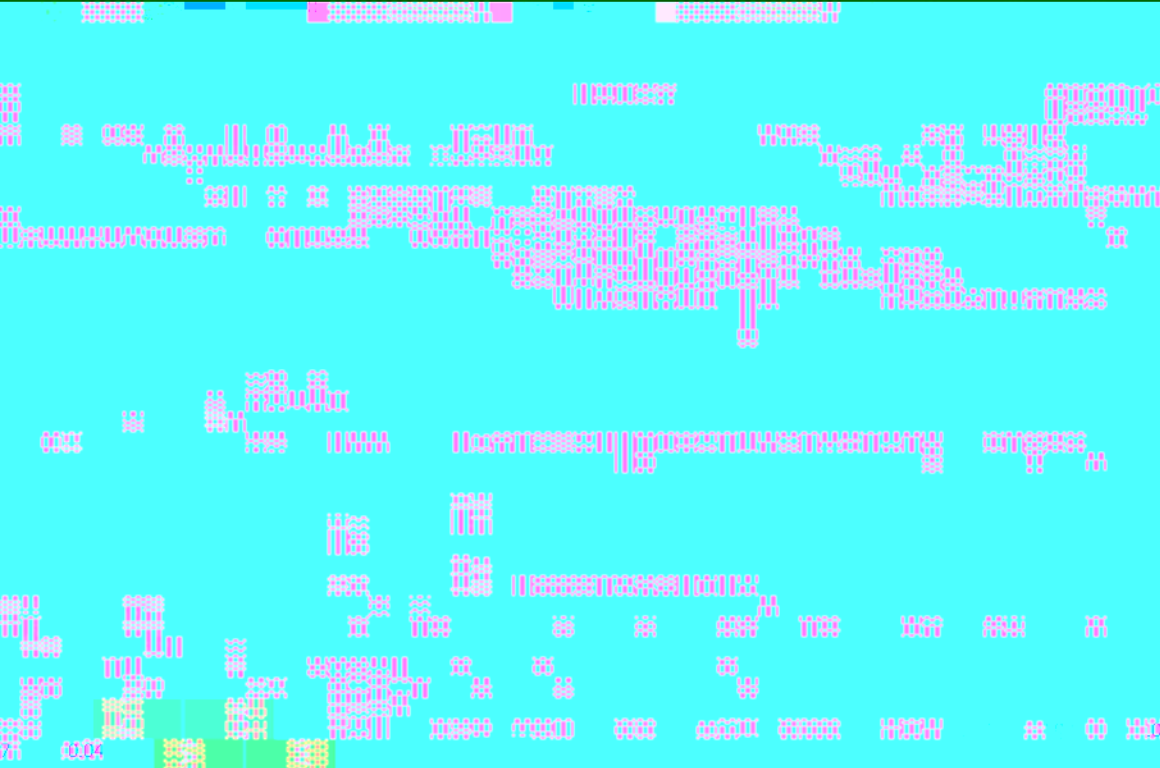

机械性能

抗拉强度	≥590
AWS标准	≥590
GB标准	≥610
屈服	≥610

2.0~300	2.6~350	3.2~352	4.0~350	4.5~350	5.0~350	6.0~350	8.0~350	10.0~350	12.0~350	15.0~350	20.0~350	25.0~350	30.0~350	40.0~350	50.0~350	60.0~350	80.0~350	100.0~350	150.0~350	200.0~350
中板范围	平焊	30-55	50-55	80-120	100-150	140-180	200-250	250-300	300-350	350-400	400-450	450-500	500-550	550-600	600-650	650-700	700-750	750-800	800-850	850-900